


Cena: **12 546,00 zł**

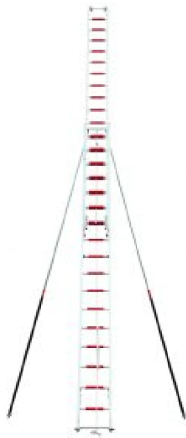

#### DRABINA RATOWNICZA WYSUWANA DWUPRZĘSŁOWA, TRZYSOBOWA

Została wykonana z lekkiego metalu wg PN - EN 1147 oraz posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 3221/2018.

Wyposażona jest w:

- linę pociągową,
- hamulec linowy,
- zapadki,
- dwa drążki podporowe.

Szczeble pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przed poślizgiem. Górna część drabiny zakończona dwiema ruchomymi rolkami, dolna - stalowymi kolcami. Potrójny system mocowania szczebli do podłużnic. Podłużnice i szczeble wykonane z profili aluminiowych, drążki podporowe z rur aluminiowych.

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie: 3 osoby względnie 324 kg
- Długość w stanie złożonym: 5485 mm
- Długość w stanie wysuniętym: 9684 mm
- Rozpiętość wewnętrzna dolnej drabiny: 425 mm
- Rozpiętość wewnętrzna górnej drabiny: 354 mm
- Odległość szczebli: 300 mm

~~Ilość szczebli: 2 x 17~~



Uwaga! Drabiny wyposażonych w podpory nie wolno stosować jako wolnostojących!